


MutualTester2 固件恢复教程 V2 (内部资料)





如果有“参数载入失败，程序即将退出！”对话框出现，表示板子内固件数据校验不通过，一般情况是测试盒存储数据时突然掉电导致，比如数据正在后台写入突然拔掉 USB，或者其它因素存储的数据导致数据校验不通过。

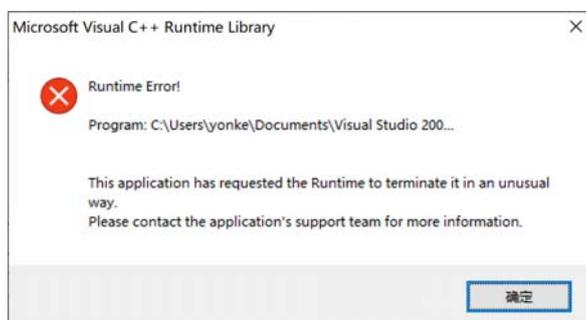

如果有“Runtime Error!”对话框出现，也表示板子内固件数据校验不通过，一般情况是测试盒存储数据时突然掉电导致，比如数据正在后台写入突然拔掉 USB，或者其它因素存储的数据导致数据校验不通过。

针对此类上述两种情况，请务必使用 MutualTester2 V1.3.0.0 版本以及后续更新的版本的集成修复工具来进行修复。

进入修复工具的流程如下：

1. 重新插拔一次 USB
2. 带 recover 参数运行测试软件。
3. 进入修复模式的测试软件直接点击修复按钮。
4. 退出软件后，不带参数运行软件即可。

下面具体讲解如何恢复：

1. 鼠标**右键**点击**测试程序**的图标，选择“创建快捷方式”




2. 鼠标**右键**点击刚刚创建的**快捷方式**的图标，点击“属性”



3. 在属性中，修改“目标”条目，在最后增加 recover 运行参数，如下图记得带一个空格，点击确定按钮保存设置。



4. 打开这个修改好的快捷方式就是带 recover 参数的模式，这时测试程序会进入固件恢复模式。

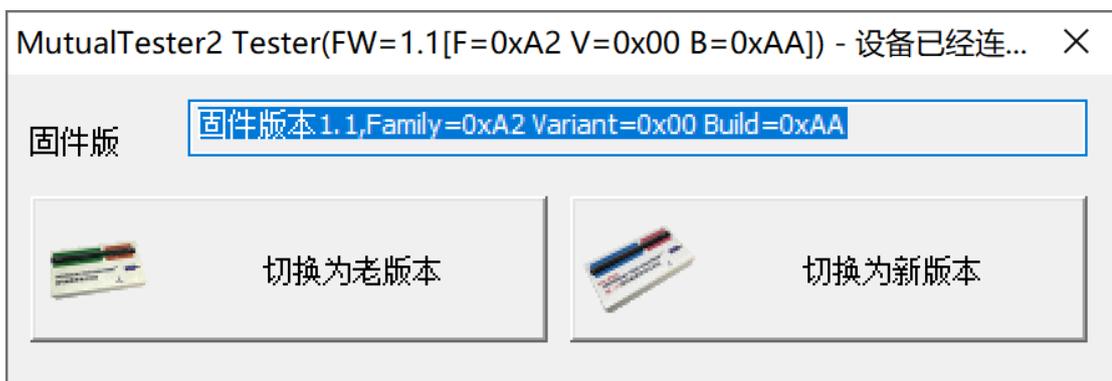

5. 一般情况下直接**点击需要切换的版本按钮**，直到软件提示初始化完成即可。

特殊情况处理:

如果出现下面这种界面，切换老版本为灰色按钮，则代表本固件不支持老版本软件。不能切换。

