


全局增益设定，可以根据触摸屏的阻抗不同，而设定 IC 的增益值以及电压值，以达到最优测试匹配。



根据实际情况，调整 ADC 增益以及 X 驱动电压。一般来说，数值越高，灵敏度越大。

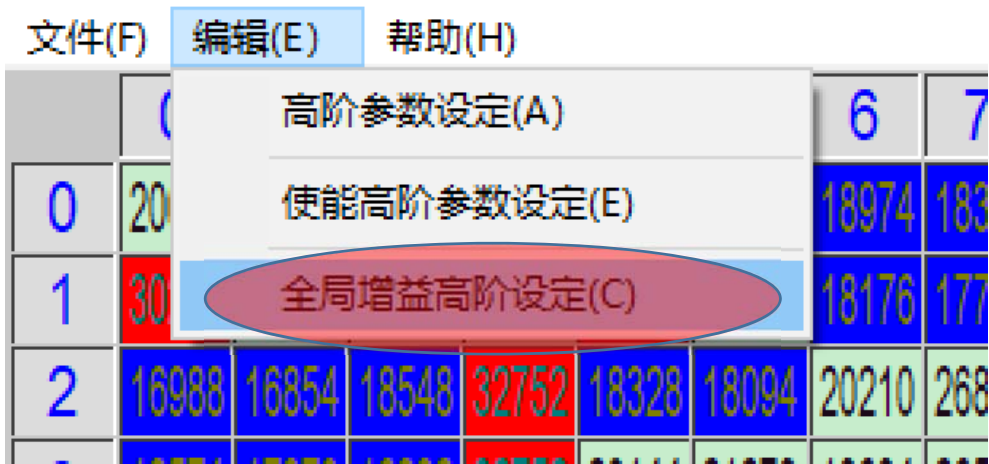