

ChannelTesterPlus 固件恢复教程 V2

（内部资料）

进入修复工具的流程如下：


1. 重新插拔一次 USB
2. 带 `recover` 参数运行测试软件。
3. 进入修复模式的测试软件直接点击修复按钮。
4. 退出软件后，不带参数运行软件即可。

下面具体讲解如何恢复：

1. 鼠标**右键**点击**测试程序**的图标，选择“创建快捷方式”



2. 鼠标**右键**点击刚刚创建的**快捷方式**的图标，点击“属性”

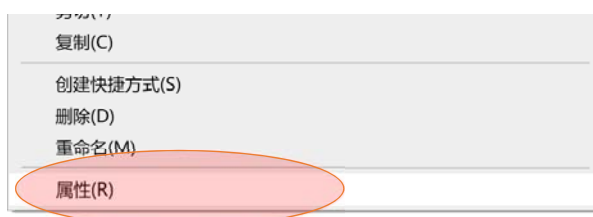

3. 在属性中，修改“目标”条目，在最后增加 **recover** 运行参数，如下图记得带一个空格，点击确定按钮保存设置。

目标类型:	应用程序
目标位置:	新建文件夹 (2)
目标(I):	新建文件夹 (2)\ChannelTesterPlus1.0.0.31.exe" recover

4. 打开这个修改好的快捷方式就是带 **recover** 参数的模式，这时测试程序会进入固件恢复模式。



5. 一般情况下直接**点击切换按钮**，直到软件提示初始化完成即可。